



## גוף תאורה Yeelight Crystal Pendant

מדריך למשתמש ותעודת אחריות



אנא קראו את המדריך למשתמש טרם השימוש במוצר



לרישום אחריות דיגיטלית נא להיכנס לאתר:


[www.ronlight.co.il/Warranty](http://www.ronlight.co.il/Warranty)



אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט



## מפרט המוצר

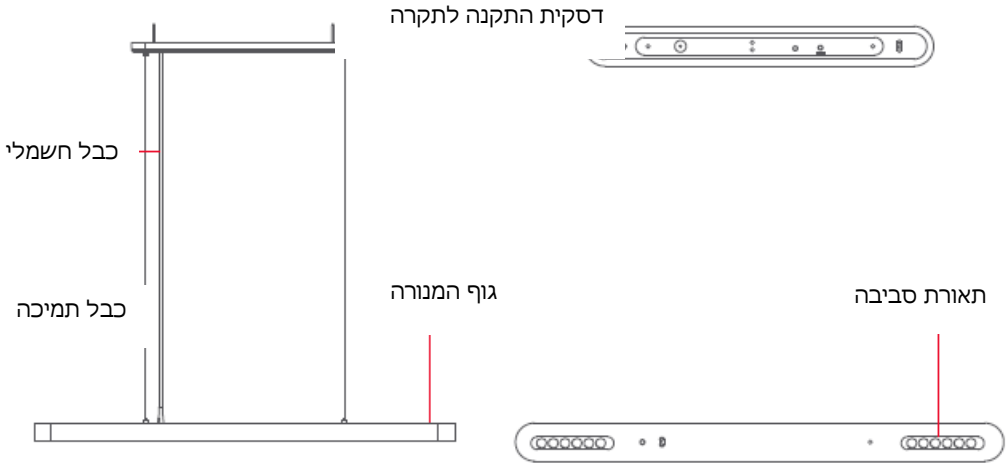

קיבוע לקיר



בורג קודח



קיבוע לקיר

## הוראות התקנה

I. קדיחת החורים

1. יש להוציא את גוף התאורה ושאר האביזרים מהארזיה.

2. לאחר מכן, נקבע את מיקום ההתקנה.



YEELIGHT

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט


RONLIGHT  
היבואן הרשמי

3. את החורים יש לקדוח בעזרת מקדחה חשמלית 8 מ"מ (עומק קידוח: 40 מ"מ) ולהרכיב את אביזר הקיבוע בחורים.



## II. קיבוע הלוח האחורי

1. יש להבריג את הבורג הקודח אל מתקן הקיבוע. אין להדק את הבורג עד הסוף, אלא להשאיר מרווח של כ-3-5 מ"מ.
2. יש למשוך את הכבל משרוול הסיליקון בצדו האחורי של דסקית ההתקנה לתקרה ולהתאימו לגובה הרצוי.
3. יש להכניס את הבורג הקודח שהותקן אל החור הייעודי להשחלת הכבל ולקבע את הבורג בצדו הצר של החור.

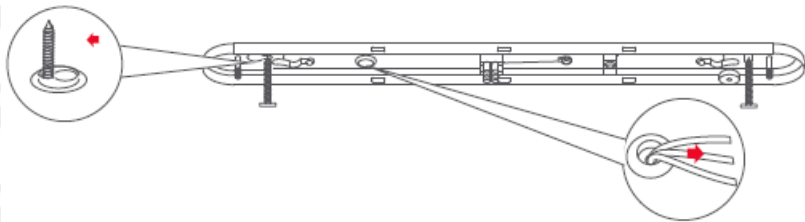

4. יש להבריג בורג קודח נוסף אל החור השני ולהדק את הלוח האחורי.

\*כדי למנוע נפילות, יש לוודא כי הלוח מהודק היטב.



## III. חיווט



1. יש לחשוף את החוטים החשמליים בתוך הכבל בחלק שאורכו 6-8 מ"מ.
2. יש לחבר את קו האפס, קו ההארקה ואת הקו הניטרלי על פי הסימנים N, ו-L בהתאמה. לאחר מכן, יש להדק את הברגים במגעים.



YEELIGHT

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט

RONLIGHT  
היבואן הרשמי

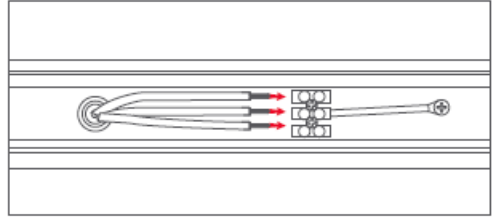

\*\*אזהרה, סכנת התחשמלות.





\*יש לנתק את החשמל לפני פירוק המוצר.

\*לשימוש ביתי בלבד.

#### IV. הרכבת דסקית ההתקנה לתקרה

1. יש להתאים את אורך הכבל בהתאם לגובה כבלי התמיכה. ניתן לאחסן את שארית הכבל בדסקית ההתקנה לתקרה.
2. יש להרכיב את מכסה הדסקית.
3. יש להבריג את שני הברגים של כבלי התמיכה למכסה דסקית ההתקנה לתקרה על מנת לקבע אותם.

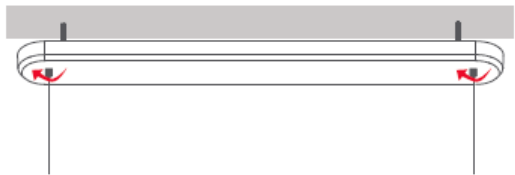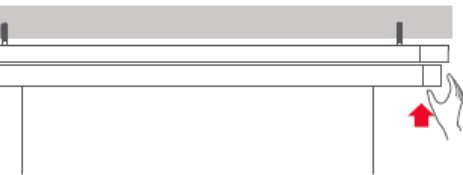

#### V. התקנת גוף התאורה

1. יש לחבר את שני כבלי התמיכה אל גוף התאורה ולהתאים את אורכם.
2. יש להשחיל את הכבל החשמלי דרך הטבעת המפוצלת.



YEELIGHT

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט

RONLIGHT  
היבואן הרשמי

3. יש לוודא כי גוף התאורה מיושר היטב. ניתן ללחוץ על החיבור כדי להתאים את גובה כבלי התמיכה ולשמור על גוף התאורה מיושר.






## שליטה חכמה

1. ניתן להוריד את אפליקציית Yeelight מה-App Store.
2. יש להדליק את האור, לפתוח את האפליקציה ולחבר את גוף התאורה לאפליקציה על פי ההנחיות.

\*יש לוודא כי קיימת רשת Wi-Fi זמינה עם גישה לאינטרנט.  
\*ניתן להפעיל גוף תאורה זה גם עם השלט הרחוק של Yeelight.

## אפשרויות המוצר

			
אור לבן מתכוונן	ניתן לעמעום	גובה מתכוונן	CRI גבוה
			
התאמה למרחב	פקודות קוליות חכמות	גישה מרחוק	עדכון קושחה

bluetooth4.2BLE

## כיצד לאפס את התאורה

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט

יש להפעיל ולכבות את המתג של גוף התאורה 5 פעמים ברצף (הדלקה וכיבוי במשך 2 שניות בכל פעם) כעת לאחר הבהוב בן 5 שניות, התאורה מאופסת.

\* כאשר נעשה שימוש בגוף התאורה בסביבת רשת חדשה, יש לאפס אותה לפני התחברות אל הרשת החדשה.

## אזהרות

1. יש לבדוק כי המתח החשמלי מתאים לפני השימוש במוצר זה. שימוש במוצר במתח לא תקין עלול להסב נזק למוצר ולגרום למפגעי בטיחות.

2. הנורה אינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. הנורה הכלולה בגוף התאורה תוחלף אך ורק על ידי היצרן, סוכן השירות או גורם מוסמך דומה.

3. התאורה מייצרת חום במהלך הפעולה. יש לשמור על אוורור תקין.

4. המכשיר אינו מנותק מהחשמל לאחר כיבוי האויר על ידי השלט הרחוק של Yeelight או אפליקציית Yeelight. לכן, אין לגעת, להחליף או לפרק את גוף התאורה. הדבר עשוי לגרום לסיכוני התחשמלות, פציעה ואפילו מוות.

5. לא מומלץ להתקין את גוף התאורה עם עצמים נוספים בסביבתו בטווח של 38 ס"מ.

\* יש לנתק את אספקת החשמל לפני ההתקנה.

\* יש לעקוב בקפידה אחר הליך ההתקנה למניעת סיכוני שריפה, התחשמלות, נפילת אהיל או תאונות אחרות.

\* יש להיעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת או תחזוקת המכשיר. על החיווט לעמוד בתקן IEEE או בכללים והתקנות המקומיים.

## הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

חברת Qingdao Yeelink Information Technology Ltd. מצהירה בזאת כי ציוד אלקטרוני זה עומד בהנחיות, תקנות ותקני היישום האירופאיים.

## **אזהרת פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (WEEE)**

על מנת להבטיח סילוק נכון של מוצר זה על פי הנחיות האיחוד האירופי, אין לסלקו עם הפסולת הביתית. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקר, יש למחזר אותו באחריות על מנת לקדם שימוש חוזר ובר קיימא במשאבי הטבע.

להחזרת המכשיר המשומש שלך, יש להשתמש במערכות המחזור והאיסוף או לפנות לסוכנות המכירות בה נרכש המוצר. מוכר מורשה יוכל לסלק מוצר זה למחזור בתהליך הבטוח לסביבה.



## תעודת אחריות למוצר

### הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון, support@ronlight.co.il טל': 073-244-6060, פקס': 03-9625902.
  - **"המוצר"** Yeelight אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
  - **"לקוח"** - מי שמחזיק כדן במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
  - **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
  - **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
  - **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.
- השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות מטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**").
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאבזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בד"ן, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר זאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר,





הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;

(2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;

(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;

(4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;

(5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.

כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר



הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14. משוק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידיה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: [www.ronlight.co.il](http://www.ronlight.co.il)) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עייני/ במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.



**פרטי המוצר**

סוג המוצר ותיאורו: \_\_\_\_\_

מספר סידורי: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_

שנת ייצור: \_\_\_\_\_ תאריך הרכישה: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

פרטי החנות המוכרת: \_\_\_\_\_

חתימת תחנת השירות/המכירה: \_\_\_\_\_

חתימת נציג (וחותמת): \_\_\_\_\_